




Premium W

Högeffektiv solfångare*

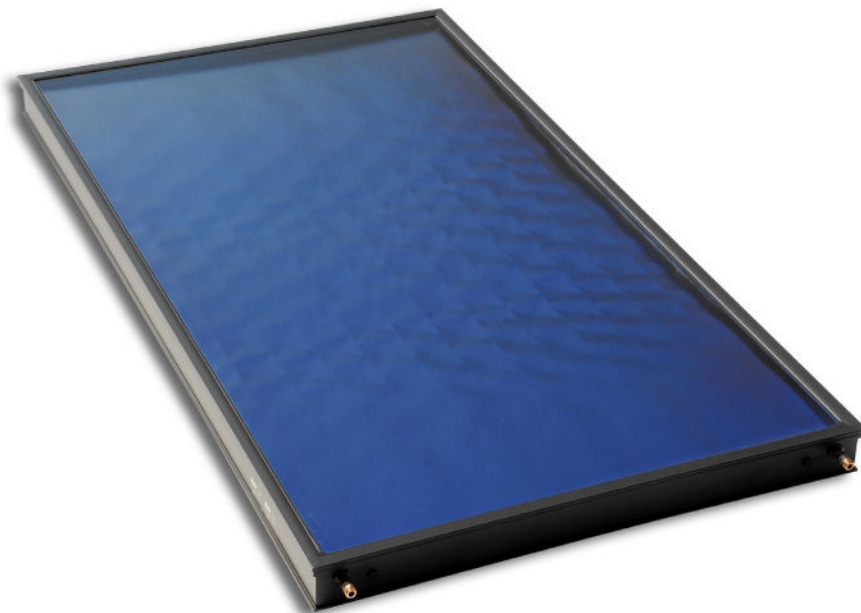

Högt energiutbyte och ett snyggt tak i samma solfångare.

Funktion

- absorbator i ett stycke, helt i Aluminium med högselektiv ytbehandling och lasersvetsat kopparrör
- antireflexbehandlat högtransmissionsglas
- 10 års funktionsgaranti


Snygg installation

- absorbator av en hel plåt
- svart kant i formpressad aluminium
- infälld monteringsatts (finns även ovanpåliggande eller fristående)

Enkel inkoppling

- genomtänkta, prefabricerade monteringsattsar för de flesta taktyper
- rikligt illustrerade, stegvisa anvisningar
- ingår i ett helt energikoncept

SveSol Premium W ger 506 kWh/(m²*år) vid 50 °C enligt Solar Keymark för Stockholm.

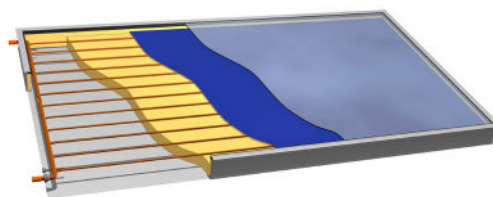

Genomskäring




Snygga installationer



Bra prestanda i flexibla värmesystem



Premium W

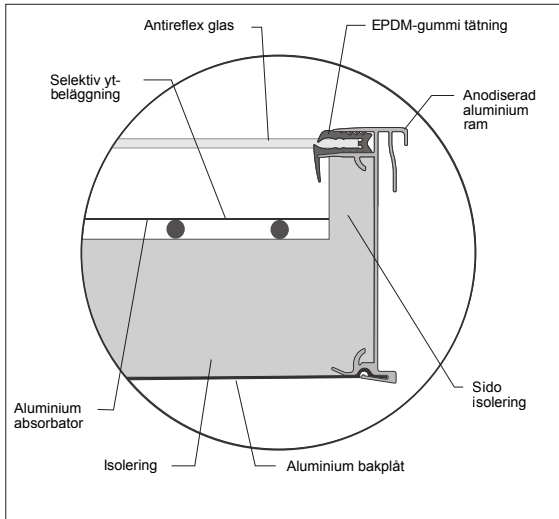

Plan solfångare i aluminiumlåda

Utmärkande drag

- Enkel montering
- Snygg hållbar konstruktion
- Mycket högt utbyte

Applikationer

- Värme
- Varmvatten
- Kombisystem

Parameter	Värde
Levererad energikapacitet	1195 kWh/år per modul
Prestanda per aperturyta	506 kWh/ (m ² *år) vid 50°C absorbatortemperatur
Absorbator material	Aluminium med högselektiv ytbehandling
Absorbator utformning	I ett stycke (helplåt)
Rör	2x6 parallella 8 mm koppar
Exponerad absorbatoryta	2,36 m ²
Glas	Högtransmissionsglas, med antireflexbehandling (AR)
Lådkonstruktion	Helt i aluminium
Sidostycken	Formpressad aluminium
Baksida	Aluminiumplåt
Yttermått	2151*1215*110 mm
Vikt	48 kg
Vätskevolym	1.6 liter
Isolering	60 mm bak, 20 mm kant, mineralull (lågemissionstyp)
Monteringsätt	Fristående eller ovanpåliggande, "landscape"
Montagesats	Som tillbehör
Garanti	Funktionsgaranti 10 år
Typgodkännande	Solarkeymärkt 011-7S481 F
Tilverkarens beteckning	EURO L20 AR black 03/19
Garanti	10 års funktionsgaranti

